



Технический паспорт: Wilo-Jet WJ 203 (1~230 В)

Характеристики

$n = 2850$ об/мин

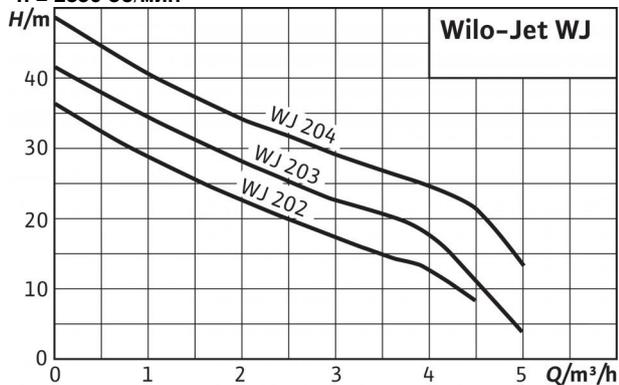

Габаритный чертеж

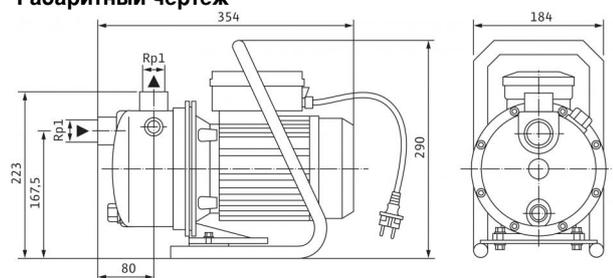

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ	•
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода	•

Мощность

Высота всасывания, макс. H	8 М
Входное давление макс. H	2 бар
Температура перекачиваемой жидкости T	+5...+35 °C
Температура окружающей среды, макс. T	40 °C
Стандартное исполнение для рабочего давления $P_{\text{макс}}$	6 бар
Номинальная частота вращения n	2,900 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты	IP 44
Класс изоляции	B
Потребляемая мощность P_1	1.2 кВт
Подключение к сети	1~230 В, 50 Гц

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны	G 1
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания	G 1

Материалы


Корпус насоса	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Вал насоса	1.4005 [AISI416]
Скользящее торцевое уплотнение	графит/керамика
Секции	-
Диффузор/Инжектор	Noryl
Уплотнение	NBR

Данные для заказа

Изделие	Wilo
Тип	WJ 203
Арт.-№	4081225
Вес, прим. m	10.6 кг


Размеры и габаритные чертежи: Wilo-Jet WJ 203 (1~230 В)

Габаритный чертеж

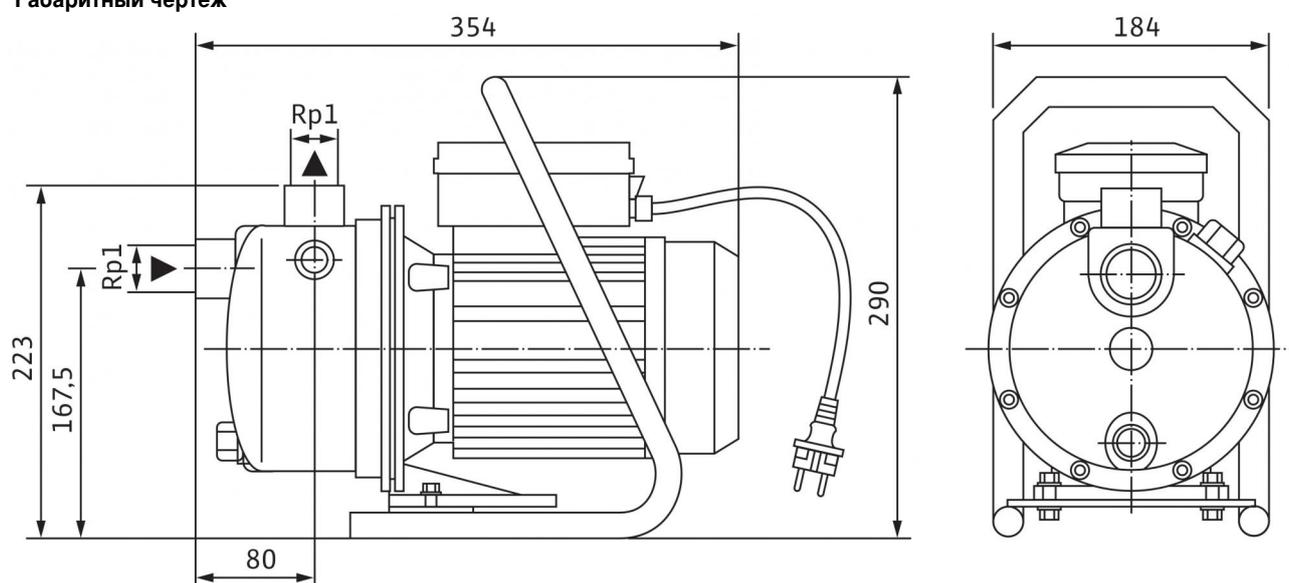

Характеристики: Wilo-Jet WJ 203 (1~230 В)

Характеристики
 $n = 2850$ об/мин

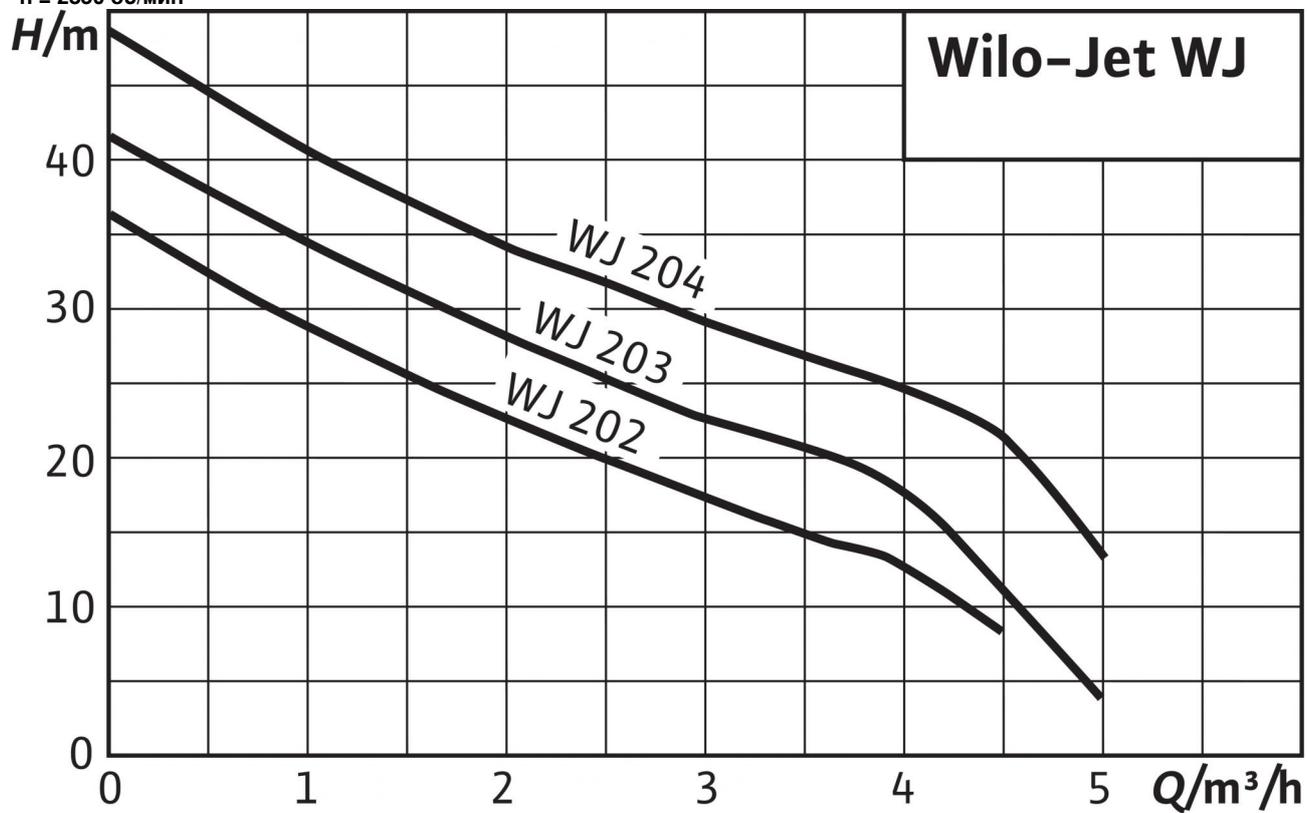

Описание изделия: Wilo-Jet WJ 203 (1~230 В)

Переносной самовсасывающий одноступенчатый горизонтальный струйный насос для перекачивания воды в режиме всасывания и подвода. Напрямую присоединенный фланцами электродвигатель однофазного или трехфазного тока; в исполнении для однофазного тока со встроенным термическим защитным выключателем электродвигателя и конденсатором, а также отдельным выключателем ВКЛ./ВЫКЛ. Насос готов к подключению и включает в себя несущую раму и соединительный кабель длиной 2 м со штекером с защитным контактом; идеально подходит для переносной эксплуатации в саду или для различных увлечений. В исполнении для трехфазного тока подключение выполняется через клеммную коробку.

Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, не подвержены коррозии.

Материалы

Корпус насоса: 1.4301
Рабочее колесо: 1.4301
Вал насоса: 1.4005 [AISI416]
Скользящее торцевое уплотнение: графит/керамика
Секции: -
Диффузор/Инжектор: Noryl
Уплотнение: NBR

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ: •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода: •
Дождевая вода: •

Мощность

Высота всасывания, макс. H : 8 М
Входное давление макс. H : 2 бар
Температура перекачиваемой жидкости T : +5...+35 °С
Температура окружающей среды, макс. T : 40 °С
Стандартное исполнение для рабочего давления $p_{\text{макс}}$: 6 бар
Подключение к сети 1~, стандартное исполнение: 230 В
Подключение к сети 3~: альтернативное применение без наценки U : 230 В
Частота сети F : 50 Гц
Номинальная частота вращения n : 2,900 об/мин

Мотор/электроника

Степень защиты: IP 44
Класс изоляции: В
Потребляемая мощность P_1 : 1.2 кВт

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны: G 1
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: G 1

Данные для заказа

Вес, прим. m : 10.6 кг
Тип: WJ 203
Арт.-№: 4081225